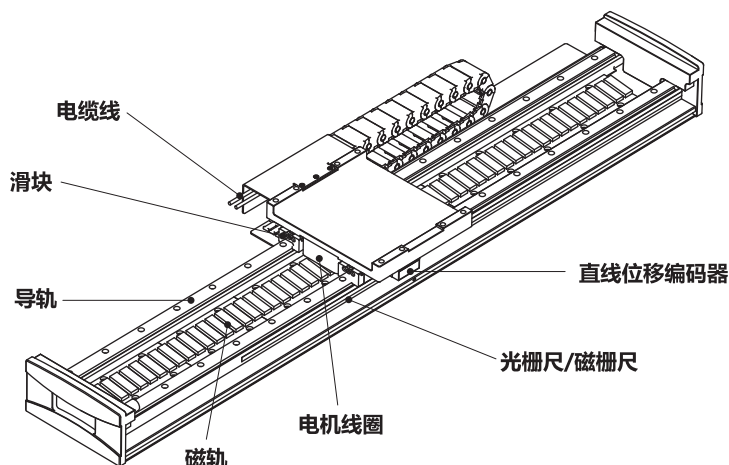




保养项目

- 直线导轨的润滑保养
(导轨、滑块)
- 直线电机的保养
(电机线圈、磁轨)
- 直线位移编码器的保养
(光栅尺/磁栅尺)
- 其他观察保养
(电缆线)



直线导轨的润滑保养

1  锂皂基2号 润滑脂	2 100Km	3  油膜涂布	4  清理废油脂
---	-------------------------------------	---	---


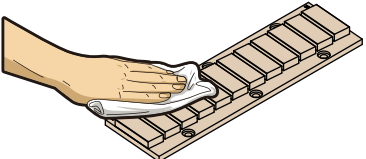
润滑脂建议采用，锂皂基2号润滑脂。

建议每运行100Km的距离补充润滑脂一次，可依实际的运行速度、使用环境等做适当的调整。

填充润滑脂后，先来回推动滑块打散润滑脂，并确保导轨表面有油膜涂布。

定期清洁导轨表面沾污及两端废油脂，直接用棉布擦拭清洁。



直线电机的保养

1 	2 
---	--

随时注意磁轨上是否有附着的铁屑或异物。

用干净的抹布或擦拭纸等立即清除。



直线编码器的保养（光栅）

1  正庚烷 异丙醇	2  酒精 丙酮 氧化溶剂	3  存储温度：-20℃~+70℃ 工作温度：0℃~+55℃	4  存储湿度：<95%最大相对湿度 工作湿度：<80%最大相对湿度
--	---	---	--

为保证光栅尺使用的可靠性，可定期用正庚烷等擦拭清洁光栅尺表面。

为保证光栅尺使用的可靠性，不可用酒精等擦拭清洁光栅尺表面。

直线编码器的保养（磁栅）

1  煤油 松脂	2  正庚烷 氧化溶剂 * 酒精 (不可浸泡)	3 	4 
---	--	---	--

为保证磁栅尺使用的可靠性，可定期用煤油等擦拭清洁磁栅尺表面。

为保证磁栅尺使用的可靠性，不可用正庚烷等擦拭清洁磁栅尺表面。

禁止靠近强磁物体，避免磁场干扰。

禁止接触磁性物质碎片、碎屑、粉尘等，防止吸附干扰。

其他观察保养（电缆线）

1



电电缆皮磨损严重

观察电缆线的情况，如发现电缆线皮磨损严重，应立即更换电缆线。

提示

- 1.该说明书仅适用于**CSK**有铁芯直线电机模组。
- 2.如果磁轨不慎吸附磁性物体，可能导致磁轨本身损坏，请妥善存储并经过检查后再使用。
- 3.违规操作可能导致意外发生，请遵守保养说明。
- 4.上述步骤均为建议保养方式，最终解释权归**CSK**所有。